DA 2620

Grupo filtrante
con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.

- Diseño de cocina individual: totalmente integrado con 1.180mm cm de ancho
- Confort de manejo extraordinario: Con@ctivity 2.0
- Potente: 640 000188 en el nivel Booster
- Económico y silencioso: potente motor ECO
- Elegantes y eficientes: paneles de absorción lateral

EAN: 4002515531280 / número de artículo: 28262055D / número de material: 09980320

Diseño constructivo	
Grupo filtrante	•
Diseño	
Color	Acero inoxidable
Absorción lateral	•
Funciones	
Tipo de conducción de aire	Sistema de salida de aire
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Control electrónico	•
Teclas de pulsación	•
App Miele@mobile	•
Niveles de potencia (número sin nivel Booster)	3
Nivel Booster	•
Desconexión del nivel Booster programable	•
Desconexión retardada 5 o 15 min	•
Saturación de los filtros de grasa programable	•
Confort de mantenimiento	
CleanCover para la fácil limpieza interior de la campana	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Paquete ECO	•
Sistema de filtros	
Número de filtros de grasa en acero inoxidable aptos para lavavajillas	4
Iluminación	
LED	•
Número x W	3 x 4,5 W
Nivel de iluminación en Lx	480
Temperatura de color en K	3.500
Ventilador	
Ventilador de doble absorción lateral	•
Motor ECO (motor de corriente continua)	•
Potencia de extracción con conducto de salida de máxima sección (no para variante externa)	
En nivel de potencia 1: potencia de extracción en m^3/h	240
En nivel de potencia 2: potencia de extracción en m^3/h	300
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m^3/h	400
En nivel Booster: potencia de extracción en m^3/h	640
En nivel de potencia 1: nivel acústico en dB(A) re1pW	42
En nivel de potencia 2: nivel acústico en dB(A) re1pW	46
En nivel de potencia 3: nivel acústico en dB(A) re1pW	52
Nivel acústico del nivel Booster (dB(A) re1pW)	63
En nivel de potencia 1: presión sonora en dB(A re20µPa)	27
En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20µPa	32
En nivel de potencia 3: presión sonora en dB(A) re20µPa	38
En nivel Booster: presión sonora en dB(A) re20µPa	48
Seguridad	
Desconexión de seguridad	•

Para más información, consulte la página siguiente…

DA 2620

Grupo filtrante
con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.

Datos técnicos	
Ancho del cuerpo de la campana en mm	1.180
Alto del cuerpo de la campana en mm	64
Fondo del cuerpo de la campana en mm	293
Distancia mínima por encima de placas eléctricas en mm	450
Distancia mínima por encima de placas de gas (potencia máxima total 12,6 kW, quemadores ≤ 4,5 kW) en mm	650
Peso neto en kg	15,0
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,5
Clavija con toma a tierra	•
Potencia nominal total en kW	0,10
Tensión en V	230
Fusibles en A	10
Frecuencia en Hz	50
Número de fases	1
Indicaciones para el montaje	
Conexión para salida de aire arriba	•
Conexión para salida de aire arriba y atrás	•
Diámetro de la boca de salida en mm	150
Accesorios suministrados con el aparato	
Clapeta antirretorno	•
Stick RC Con@ctivity 2.0 para KM	XKS 3000 Z

Para más información, consulte la página siguiente…

DA 2620

Grupo filtrante
con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.

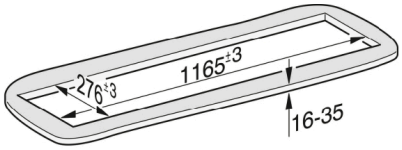

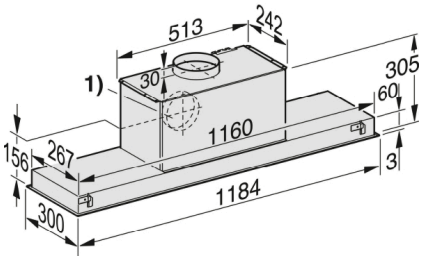

DA 2628 grupo filtrante (croquis)

1) Conexión de salida de aire, de manera alternativa hacia atrás