DA 4298 W Puristic Plus

Campana extractora de pared
con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.

- Diseño atemporal: visera de acero inoxidable de 898 mm mm de ancho
- Máximo confort de manejo: Con@ctivity
- Potente: 630 000188 en el nivel Booster
- Agradablemente silencioso: paquete acústico Silence de Miele
- Limpieza fácil y segura: CleanCover de Miele

EAN: 4002516019671 / número de artículo: 28429850IB / número de material: 10862850

Diseño constructivo	
Campana extractora de pared	•
Diseño	
Color	Acero inoxidable
Posibilidad de elegir un color RAL como fabricación especial personalizada	•
Posibilidad de adaptación a las preferencias personales del cliente	•
Funciones	
Tipo de conducción de aire	Convertible
J. cambio recirculación compra post necesario	DUW 20
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Función automática Con@ctivity 3.0 (WiFi)	•
Control electrónico	•
Teclas de pulsación	•
App Miele@mobile	•
Niveles de potencia (número sin niveles Booster)	3
Desconexión del nivel Booster programable	•
Desconexión retardada 5 o 15 min	•
Saturación de los filtros de grasa programable	•
Saturación de los filtros de carbón activado programable	•
Paquete Silence	•
Confort de mantenimiento	
CleanCover para la fácil limpieza interior de la campana	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Consumo energético anual en kW/año	26,7
Paquete ECO	•
Sistema de filtros	
Número de filtros de grasa en acero inoxidable aptos para lavavajillas	3
Iluminación	
LED	•
Número x W	3 x 3 W
Nivel de iluminación en Lx	670
Temperatura de color en K	3.500
Función Dimmer	•
Ventilador	
Ventilador de doble absorción lateral	•
Motor ECO (motor de corriente continua)	•

Para más información, consulte la página siguiente…

DA 4298 W Puristic Plus

Campana extractora de pared
con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.

Potencia de extracción con conducto de salida de máxima sección (no para variante externa)	
En nivel de potencia 1: potencia de extracción en m^3/h	190
En nivel de potencia 2: potencia de extracción en m^3/h	290
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m^3/h	390
Potencia de extracción del nivel Booster 1 (m^3/h)	630
En nivel de potencia 1: nivel acústico en dB(A) re1pW	36
En nivel de potencia 2: nivel acústico en dB(A) re1pW	45
En nivel de potencia 3: nivel acústico en dB(A) re1pW	52
Nivel acústico del nivel Booster 1 (dB(A) re1pW)	64
En nivel de potencia 1: presión sonora en dB(A re20µPa)	21
En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20µPa	30
En nivel de potencia 3: presión sonora en dB(A) re20µPa	37
Presión sonora del nivel Booster 1 (dB(A) re20µPa)	49 49
Presión sonora del nivel Booster 2 (dB(A) re20µPa)	49 49
Potencia de extracción con sistema de recirculación	
En nivel de potencia 1: potencia de extracción en m^3/h	110
En nivel de potencia 2: potencia de extracción en m^3/h	185
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m^3/h	315
Potencia de extracción del nivel Booster 1 (m^3/h)	460
En nivel de potencia 1: nivel acústico en dB(A) re1pW	45
En nivel de potencia 2: nivel acústico en dB(A) re1pW	53
En nivel de potencia 3: nivel acústico en dB(A) re1pW	64
Nivel acústico del nivel Booster 1 (dB(A) re1pW)	73 73
Nivel acústico del nivel Booster 2 (dB(A) re1pW)	73 73
En nivel de potencia 1: presión sonora en dB(A re20µPa)	30
En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20µPa	38
En nivel de potencia 3: presión sonora en dB(A) re20µPa	49
Nivel acústico del nivel Booster 1 (dB(A) re1pW)	58 58
Presión sonora del nivel Booster 2 (dB(A) re20µPa)	58 58
Seguridad	
Desconexión de seguridad	•

Para más información, consulte la página siguiente…

DA 4298 W Puristic Plus

Campana extractora de pared
con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.

Datos técnicos	
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo en mm	685
Alto total de la campana con sistema de recirculación en mm	815
Ancho del cuerpo de la campana en mm	898
Alto del cuerpo de la campana en mm	62
Fondo del cuerpo de la campana en mm	500
Distancia mínima por encima de placas eléctricas en mm	450
Distancia mínima por encima de placas de gas (potencia máxima total 12,6 kW, quemadores ≤ 4,5 kW) en mm	650
Peso neto en kg	25,0
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,5
Clavija con toma a tierra	•
Potencia nominal total en kW	0,09
Tensión en V	230
Fusibles en A	10
Frecuencia en Hz	50
Número de fases	1
Indicaciones para el montaje	
Conexión para salida de aire arriba	•
Conexión para salida de aire arriba y atrás	•
Diámetro de la boca de salida en mm	150
Chimenea telescópica	•
Chapa de sujeción a pared con guías telescópicas	•
Combinación con placa de cocción WiFi de Miele	Recomendable

Para más información, consulte la página siguiente…

DA 4298 W Puristic Plus

Campana extractora de pared
con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.

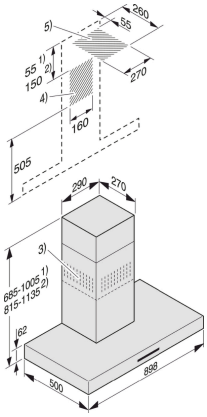

DA 4298 (croquis)

1) Salida de aire
2) Sistema de recirculación
3) En caso de sistema de recirculación, salida de aire montada hacia
4+5) Área de instalación (para recirculación, solo 4)