DGC 7840

# Hornos a vapor combinados XL
Para coc. al vapor, hornear, asar con sonda térm.sin cable + prep. de menús.

- Gran display con sensor de proximidad - M Touch S + MotionReact
- Resultados perfectos: tecnología de vapor DualSteam
- Muy crujientes y jugosos: cocción combinada
- Miele@home: aparato con conexión WiFi con Mix & Match
- Limpieza sencilla: Interior en acero inoxidable con PerfectClean

EAN: 4002516161448 / número de artículo: 23784032IB / número de material: 11146970

| **Diseño** | |
|---|---|
| Hornos a vapor | • |
| VitroLine | • |
| Color del aparato | Gris grafito |
| **Ventajas Miele** | |
| Calentamiento rápido | • |
| Precalentamiento | • |
| Generación externa del vapor | • |
| Sensor de microclima | • |
| Ajuste personalizado del grado de humedad para Cocción combinada | • |
| Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores | • |
| Mix & Match | • |
| Programas automáticos con ajustes personalizados | • |
| Mantenimiento del calor | • |
| CrispFunction | • |
| **Funciones** | |
| Descongelar | • |
| Programas automáticos | • |
| Programas automáticos específicos de países | • |
| Cocción combinada con aire caliente plus | • |
| Cocción combinada | • |
| Cocción combinada con calentamiento de bóveda/solera | • |
| Cocción al vapor | • |
| Sous-vide | • |
| Calentar | • |
| Bandejas gourmet | • |
| Grill | • |
| Grill pequeño | • |
| Aire caliente plus | • |
| Cocción intensiva | • |
| Repostería especial | • |
| Calor de bóveda y solera | • |
| Calor de bóveda | • |
| Calor de solera | • |
| Grill con recirculación de aire | • |
| Aire caliente Eco | • |
| Cocción al vapor Eco | • |
| Atemperar platos | • |
| Funciones especiales | • |

**Para más información, consulte la página siguiente…**

DGC 7840

Hornos a vapor combinados XL
Para coc. al vapor, hornear, asar con sonda térm.sin cable + prep. de menús.

| Confort de manejo | |
|---|---|
| Display | M Touch |
| MotionReact: la luz se enciende al aproximarse | • |
| MotionReact: el display se enciende al aproximarse | • |
| MotionReact: se emite una señal acústica de confirmación al aproximarse | • |
| MotionReact: reconocimiento de los frontales de los muebles | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Función Ayuda | • |
| Panel de mandos elevable con motor | • |
| Cocción independiente de la cantidad | • |
| Cocción al vapor hasta en tres niveles | • |
| Preparación automática de menús | • |
| Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción | • |
| Señales acústicas polifónicas | • |
| Indicación de la hora | • |
| Indicación de la fecha | • |
| Minutero avisador | • |
| Programación del comienzo del tiempo de cocción | • |
| Programación de final del tiempo de cocción. | • |
| Programación de tiempos de cocción | • |
| Indicación de la temperatura real | • |
| Indicación de temperatura teórica | • |
| Señal acústica al alcanzar la temperatura teórica | • |
| Propuesta de temperatura | • |
| Programas propios | 20 |
| Programa Sabbath | • |
| Ajustes personalizados | • |
| **Eficiencia y sostenibilidad** | |
| Consumo de potencia en estado desconectado en W | 0,5 |
| Consumo de potencia en modo standby en W | 1,0 |
| Consumo de potencia en el modo preparado en red en W | 2,0 |
| Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min | 20 |
| Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min | 20 |
| Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min | 20 |

**Para más información, consulte la página siguiente…**

DGC 7840

Hornos a vapor combinados XL
Para coc. al vapor, hornear, asar con sonda térm.sin cable + prep. de menús.

| | |
|---|---|
| **Confort de mantenimiento** | |
| Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y PerfectClean | • |
| Resistencia del grill abatible | • |
| Generador externo de vapor | • |
| Resistencia calefactora en la base para la reducción de condensados | • |
| Programa Remojo | • |
| Programa Aclarado | • |
| Programa para el secado del interior del horno | • |
| Sistema de sujeción rápida para listones portabandejas | • |
| Listones portabandejas extraíbles | • |
| Descalcificación automática | • |
| Puerta CleanGlass | • |
| **Tecnología de vapor y toma de agua** | |
| DualSteam | • |
| Depósito de agua fresca, volumen en l | 1,4 |
| Depósito de agua fresca, extraíble detrás del panel elevable | • |
| Recipiente para agua condensada extraíble detrás del panel elevable | • |
| Filtro de desagüe | • |
| **Seguridad** | |
| Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío | • |
| Desconexión de seguridad | • |
| Bloqueo de puesta en funcionamiento | • |
| Sistema de enfriamiento de vahos | • |
| Bloqueo del teclado | • |
| **Datos técnicos** | |
| Volumen interior del horno en l | 48 |
| Número de niveles de bandeja | 3 |
| Identificación de los niveles de bandeja | • |
| Apertura de la puerta | abajo |
| Iluminación interior | BrilliantLight |
| Fondo del hueco en mm | 555 |
| Ancho del aparato en mm | 595 |
| Alto del aparato en mm | 456 |
| Fondo del aparato en mm | 569 |
| Peso neto en kg | 39,7 |
| Potencia nominal total en kW | 3,4 |
| Tensión en V | 230 |
| Frecuencia en Hz | 50-60 |
| Número de fases | 1 |
| Fusibles en A | 16 |
| Cable de conexión con clavija de enchufe | • |
| Longitud de la conducción eléctrica en m | 2,0 |
| **Accesorios suministrados con el aparato** | |
| Bandeja universal con PerfectClean | 1 |
| Parrilla con PerfectClean | 1 |
| Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean (par) | 1 |
| Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean (par) | 1 |
| Pastillas descalcificadoras | 2 |

**Para más información, consulte la página siguiente…**

DGC 7840

Hornos a vapor combinados XL
Para coc. al vapor, hornear, asar con sonda térm.sin cable + prep. de menús.

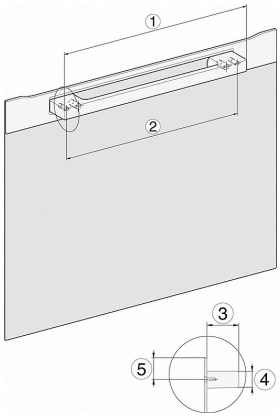


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7860,

1) 400 mm
2) 360 mm
3) 47 mm
4) 24 mm
5) 32,5 mm

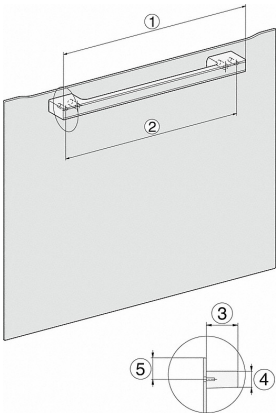


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7860, H2860B/BP, H7240BM,

1) 400 mm
2) 360 mm
3) 47 mm
4) 27 mm
5) 32,5 mm

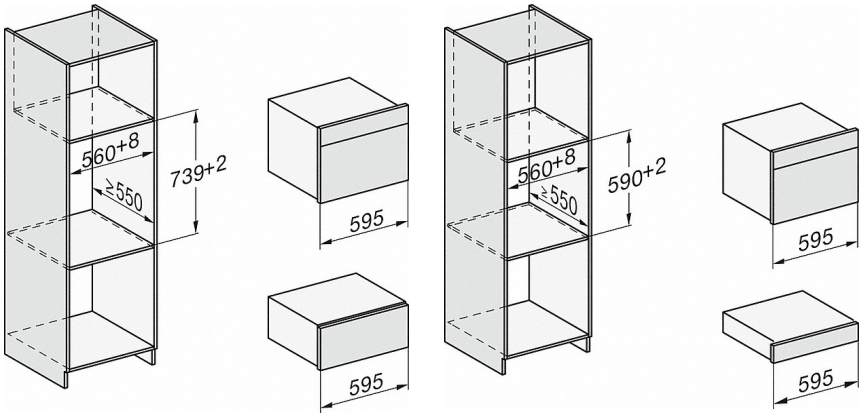


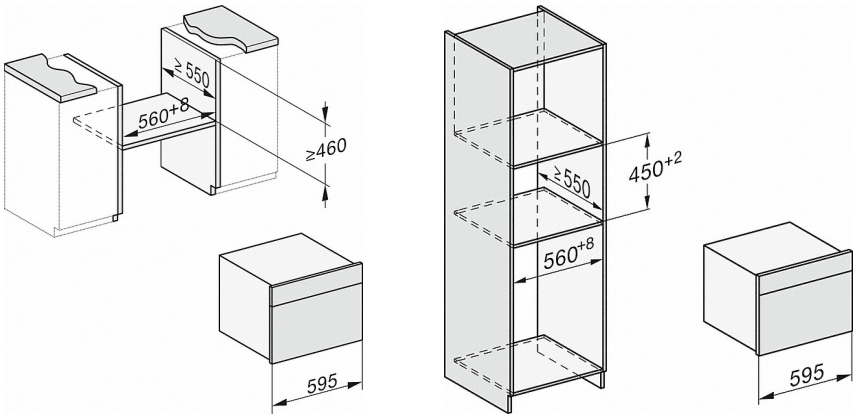


DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX croquis

**Para más información, consulte la página siguiente…**

DGC 7840

Hornos a vapor combinados XL
Para coc. al vapor, hornear, asar con sonda térm.sin cable + prep. de menús.

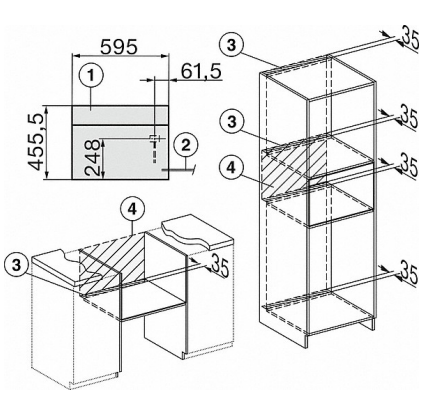


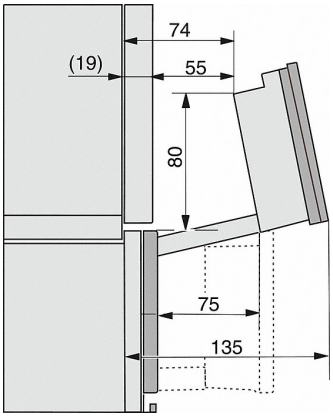


DGC7x40, croquis
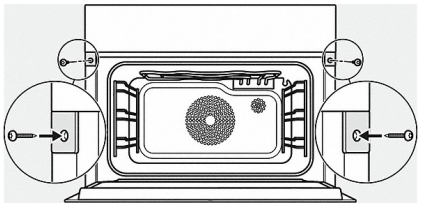
1) Vista delantera
2) Cable de conexión, L = 2.000 mm
3) Diámetro salida de ventilación mín. 180 cm²
4) Sin conexión en esta zona