

KWT 7112 iG

Acondicionador de vino empotrable
con FlexiFrame Plus y Push2Open para los amantes del vino más exigentes.



- Almacenamiento excelente de botellas grandes con FlexiFrame Plus
- Diseño perfecto para cocinas sin tiradores: Push2open
- El filtro Active AirClean
- La puesta en escena perfecta para su bodega: iluminación LED
- Proteja sus vinos con la puerta de cristal tintado con filtro UV



A⁺

EAN: 4002516150916 / número de artículo: 36711202EU1 / número de material:

Categoría de aparato	
Acondicionador de vino	•
Diseño constructivo	
Aparato empotrable	•
Aparato empotrable integrado	•
Diseño	
Color frontal	Cristal Graphite Grey
Iluminación zona de refrigeración	LED
Confort de manejo	
DynaCool	•
SoftClose	•
Ayuda para la apertura de la puerta	Push2open
Push2open	•
Número de parrillas de madera	3
Número de parrillas de madera FlexiFrame plus	2
Almacenamiento sin vibración	•
Control	
Concepto de manejo	TouchControl
Número de zonas de temperatura	1
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ -D)	A+
Consumo energético en 24 h en kWh	0,290
Consumo energético anual en kWh	106
Integración de los electrodomésticos en una red domótica	
Miele@home	•
Accesorios para la conexión	XKS 3130 W XKV 3000 KF
Seguridad	
Función Bloqueo	•
Alarma acústica de la puerta	•
Alarma acústica de temperatura	•
Alarma óptica de la puerta	•
Alarma óptica de temperatura	•
Datos técnicos	
Ancho del hueco en mm	560
Alto del hueco en mm	450
Fondo del hueco en mm	550
Ancho del aparato en mm	595
Alto del aparato en mm	455
Fondo del aparato en mm	559
Peso neto en kg	36,0
Clase climática	SN-ST
Zona para acondicionamiento de vinos en l	46
Capacidad útil total en l	46
Nivel acústico en dB(A) re1pW	34
Consumo de corriente en miliamperios (mA)	500
Tensión en V	220-240
Fusibles en A	10
Frecuencia en Hz	50
Longitud de la conducción eléctrica en m	2,2


KWT 7112 iG

Acondicionador de vino empotrable con FlexiFrame Plus y Push2Open para los amantes del vino más exigentes.

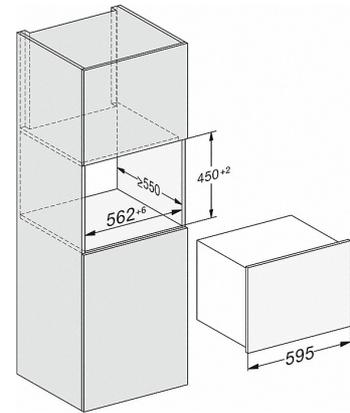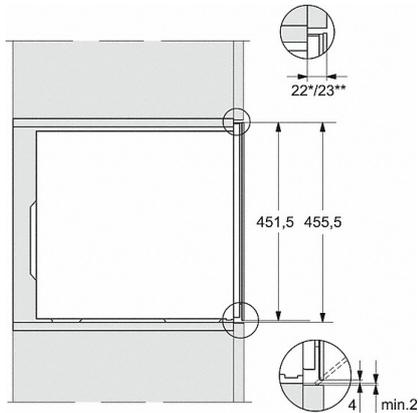


KWT7112iG, *Nota al pie (croquis)

* Aparatos con frontal de cristal
** Modelos con frontal de acero inoxidable

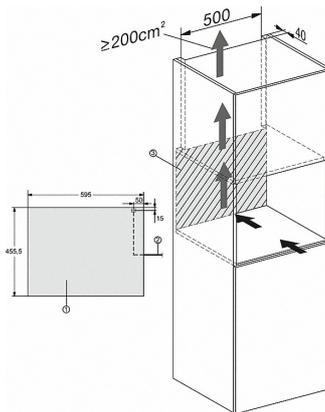

KWT7112iG, *Nota al pie (croquis)

* Aparatos con frontal de cristal
** Modelos con frontal de acero inoxidable
1) Vista delantera
2) Cable de conexión L= 2.200 mm
3) Sin conexión ELT en esta zona

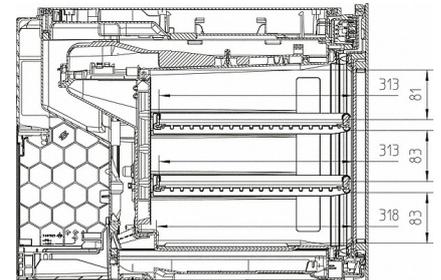

KWT7112iG, KWT6112iG, medidas del interior (croquis)