PUR 98 D

Campana extractora para isla
con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.

- Diseño atemporal: visera de acero inoxidable de 898 mm mm de ancho
- Potente: 650 000188 en el nivel Booster
- Filtrado eficiente - Filtro de acero inoxidable con 10 capas
- Limpieza fácil y segura: CleanCover de Miele
- Perfecta para cada cocina: salida o recirculación de aire.

EAN: 4002515710777 / número de artículo: 28410857IB / número de material: 10383620

Diseño constructivo	
Campana extractora en isla	•
Diseño	
Color	Acero inoxidable
Posibilidad de adaptación a las preferencias personales del cliente	•
Funciones	
Tipo de conducción de aire	Convertible
Filtro de carbón activado – accesorios especiales	DKF12-1
Confort de manejo	
Control electrónico	•
Teclas de pulsación	•
Niveles de potencia (número sin nivel Booster)	3
Nivel Booster	•
Desconexión del nivel Booster programable	•
Confort de mantenimiento	
CleanCover para la fácil limpieza interior de la campana	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Consumo energético anual en kW/año	51,8
Sistema de filtros	
Número de filtros de grasa en acero inoxidable aptos para lavavajillas	3
Iluminación	
LED	•
Número x W	4 x 3 W
Temperatura de color en K	3.000
Ventilador	
Ventilador de doble absorción lateral	•
Motor de corriente alterna (motor CA)	•
Potencia de extracción con conducto de salida de máxima sección (no para variante externa)	
En nivel de potencia 1: potencia de extracción en m^3/h	280
En nivel de potencia 2: potencia de extracción en m^3/h	330
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m^3/h	400
En nivel Booster: potencia de extracción en m^3/h	650
En nivel de potencia 1: nivel acústico en dB(A) re1pW	48
En nivel de potencia 2: nivel acústico en dB(A) re1pW	53
En nivel de potencia 3: nivel acústico en dB(A) re1pW	57
Nivel acústico del nivel Booster (dB(A) re1pW)	69
En nivel de potencia 1: presión sonora en dB(A re20µPa)	31
En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20µPa	35
En nivel de potencia 3: presión sonora en dB(A) re20µPa	39
En nivel Booster: presión sonora en dB(A) re20µPa	51

Para más información, consulte la página siguiente…

PUR 98 D

Campana extractora para isla
con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.

Potencia de extracción con sistema de recirculación	
En nivel de potencia 1: potencia de extracción en m^3/h	190
En nivel de potencia 2: potencia de extracción en m^3/h	270
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m^3/h	330
En nivel Booster: potencia de extracción en m^3/h	460
En nivel de potencia 1: nivel acústico en dB(A) re1pW	57
En nivel de potencia 2: nivel acústico en dB(A) re1pW	62
En nivel de potencia 3: nivel acústico en dB(A) re1pW	66
Nivel acústico del nivel Booster (dB(A) re1pW)	73
En nivel de potencia 1: presión sonora en dB(A re20µPa)	40
En nivel de potencia 2: presión sonora en dB(A) re20µPa	45
En nivel de potencia 3: presión sonora en dB(A) re20µPa	49
Nivel acústico del nivel Booster (dB(A) re1pW)	56
Seguridad	
Desconexión de seguridad	•
Datos técnicos	
Alto total de la campana con sistema de salida de aire y motor externo en mm	690
Alto total de la campana con sistema de recirculación en mm	750
Ancho del cuerpo de la campana en mm	898
Alto del cuerpo de la campana en mm	70
Fondo del cuerpo de la campana en mm	598
Distancia mínima por encima de placas eléctricas en mm	450
Distancia mínima por encima de placas de gas (potencia máxima total 12,6 kW, quemadores ≤ 4,5 kW) en mm	650
Peso neto en kg	34,0
Conexión fija	•
Potencia nominal total en kW	0,23
Tensión en V	230
Fusibles en A	10
Frecuencia en Hz	50
Número de fases	1
Indicaciones para el montaje	
Conexión para salida de aire arriba	•
Diámetro de la boca de salida en mm	150
Chimenea telescópica	•
Accesorios suministrados con el aparato	
Clapeta antirretorno	•

Para más información, consulte la página siguiente…

PUR 98 D

Campana extractora para isla
con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.

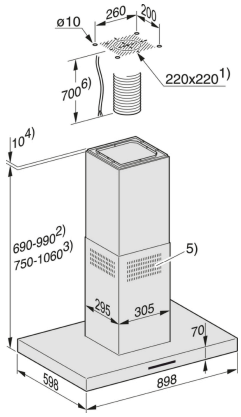

DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D, DA 6596 D, PUR 98 D

1) Área de instalación
2) Salida de aire
3) Sistema de recirculación
4) Montaje opcional con marco distanciador
5) En caso de sistema de recirculación, salida de aire montada hacia
6) Es necesario preparar un cable de conexión a la red desde la conexión
n caso de funcionamiento con salida de aire, un conducto flexible de